

# AirPatrol nordic

ZARZĄDZAJ SWOJĄ  
POMPĄ CIEPŁA PRZY  
POMOCY TELEFONU  
KOMÓRKOWEGO!

**AirPatrol to innowacyjny kontroler pomp ciepła, sterowany zdalnie za pomocą telefonu komórkowego.**

AirPatrol pozwala na dopasowanie trybu ogrzewania pomieszczeń, ich temperatury oraz szybkości obrotu wentylatora pompy ciepła. AirPatrol informuje także o niskiej lub wysokiej temperaturze pomieszczeń, przerwach w dostawie energii oraz czasie przeprowadzenia przeglądów kontrolnych.

**Najsprytniejszy w swoim rodzaju!**



## **OSZCZĘDZA PIENIĄDZE**

Zmniejsz koszty energii!  
Ogrzewaj pomieszczenia kiedy jesteś w domu i pozwalaj, by ich temperatura zmniejszała się, gdy wszyscy z domowników są poza domem



## **CZYNI ŻYCIE WYGODNYM**

Teraz nie musisz już jechać do domu, by dopasować ustawienia pompy ciepła.  
Gdziekolwiek jesteś, wystarczy, że prześlesz swoje polecenia za pomocą telefonu komórkowego.




## **ŁATWY DO SKONFIGUROWANIA**

Po prostu zainstaluj kartę SIM w urządzeniu AirPatrol, połóż je gdziekolwiek w pobliżu pompy ciepła i wszystko gotowe!



## **CECHY AIRPATROL NORDIC**

Otrzymuj alerty i powiadomienia i ciesz się spokojem umysłu.

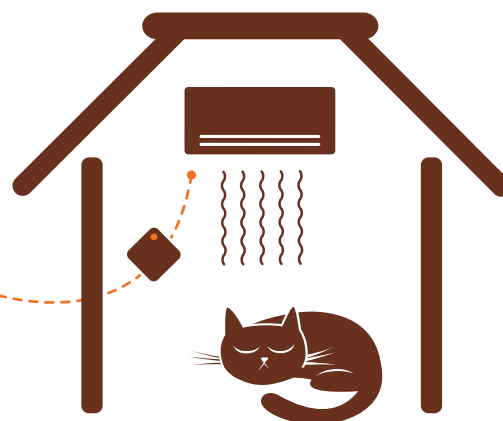

[www.airpatrol.eu](http://www.airpatrol.eu)

# AirPatrol

## nordic

### CECHY WERSJI NORDIC

Wysyłanie poleceń do pomp/-y ciepła przy użyciu nieodpłatnej aplikacji do zainstalowania w smartphonie (dostępnej w językach: angielski, szwedzki, norweski, fiński, duński) lub za pomocą standardowego SMS-a.

#### POLECENIA DLA POMPY CIEPŁA :

- Włącz/Wyłącz
- Ustawienia funkcji: SUCHO / CHŁODNO / GORĄCO / USTAWIENIA AUTO MATYCZNE
- Ustawienia temperatury: 16 °C - 30 °C
- Ustawienia szybkości obrotu wentylatora: USTAWIENIA AUTO MATYCZNE / MINIMALNE / NORMALNE / MAKSYMALNE
- Funkcja +8/9/10 °C (niski poziom ciepła)

#### KONTROLER WYSYŁA ALERT JEŚLI:

- Temperatura pomieszczenia jest niska (zakres 1 - 16 °C, domyślnie: 5 °C)
- Temperatura pomieszczenia jest wysoka (zakres 17 - 40 °C, domyślnie: 30 °C)
- Brak dostawy energii (zakres 1 - 48 godzin, domyślnie: 24 h)
- Trwają naprawy (1-360 dni, domyślnie: 180 dni)

#### ŻĄDANIE DANYCH NA TEMAT STATUSU OD KONTROLERA AIRPATROL OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE INFORMACJE:

- Tryb funkcjonowania pompy ciepła
- Tryb szybkości obrotu wentylatora
- Pożądana temperatura pomieszczeń
- Aktualna temperatura pomieszczeń
- Status energii

#### ŻĄDANIE DANYCH NA TEMAT WERSJI OD URZĄDZENIA AIRPATROL OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE INFORMACJE:

- Informacje o czasie sprawności kontrolera
- Siła sygnału sieci GSM
- Numer wersji
- Stan mocy kontrolera
- Obszar sieci (roaming /sieć lokalna)

#### CECHY DODATKOWE

- Możliwość zgrupowania kilku różnych pomp ciepła w jednej aplikacji na smartphonie
- Możliwość kontrolowania wielu pomp ciepła za pomocą jednej aplikacji na smartphonie
- Możliwość skonfigurowania dostępu dla Właściciela + 2 użytkowników lub dla wszystkich
- 3 sygnalizujące diody LED
- Zawiera wytrzymały akumulator litowo-jonowy (Li-ion) (żywotność akumulatora: do 36 h)

#### PRZEZNACZONY DO PRACY Z POMPAMI CIEPŁA PONIŻSZYCH PRODUCENTÓW:

- PANASONIC • FUJITSU • FUJI • GENERAL • MITSUBISHI ELECTRIC • LG • IVT • BOSCH • MITSUBISHI HEAVY • SHARP • MIDEA • HITACHI • SAMSUNG • ALTECH • DAIKIN • ELECTROLUX

Prosimy o zweryfikowanie kompatybilności pompy ciepła na stronie: [www.airpatrol.eu/version](http://www.airpatrol.eu/version)



European Union  
Regional Development Fund




#### CECHY PRODUKTU


Model: AIRPATROL Nordic  
Moc: 230 V / 50 Hz  
Akumulator litowo-jonowy (Li-ion) BL -5C / 3,7 V  
Standardowa przejściówka mikro USB  
Wymiary produktu (Wys. x Dłg. x Szer.):  
18 x 76 x 76 mm  
Wymiary opakowania (Wys. x Dłg. x Szer.):  
41 x 185 x 113 mm  
Waga (bez przejściówki): 70 g  
Sieć komórkowa: 2G / 3G



NAJSPRYTNIJSZY W SWOIM RODZAJU!

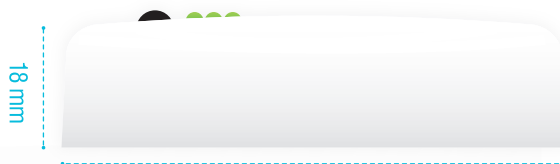

76 mm

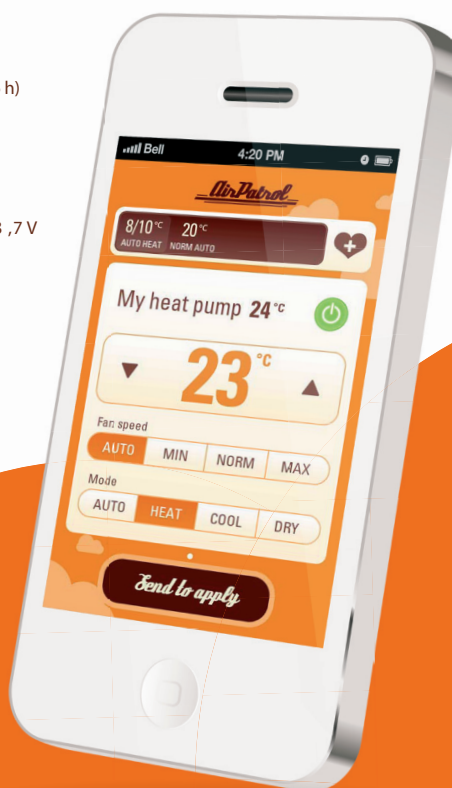

TUTAJ POBIERZ  
APLIKACJĘ