Trójnik symetryczny z odejściem tłoczonym TCP(E)/TCPL

- karta katalogowa

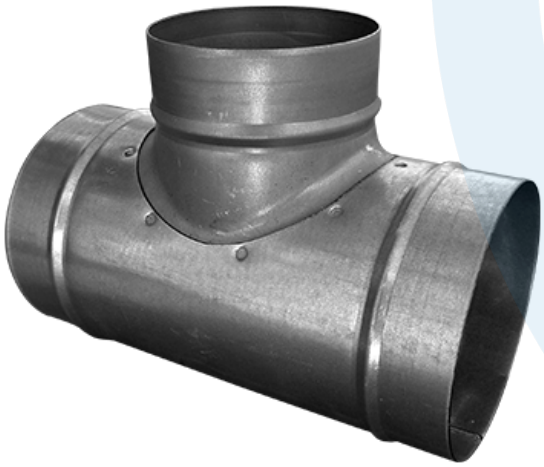

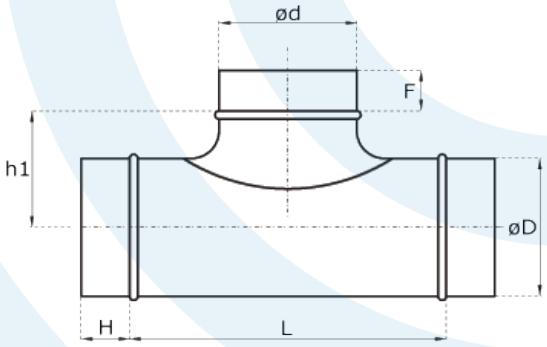

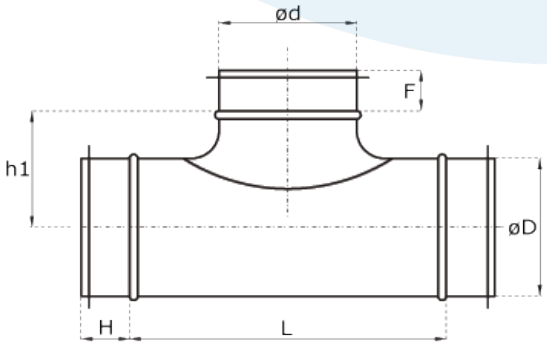

Opis produktu:

Element certyfikowanego systemu wentylacyjnego o podwyższonej klasie szczelności D.

Materiał:

- stal ocynkowana,
- uszczelka gumowa EPDM (TCPL).

Charakterystyka produktu:

- łączenie (zgrzew liniowy),
- odejście mocowane przez przetłoczenia punktowe,
- wykonanie z krawędzią "safe edge" (TCP) lub ostrą (TCPE),
- uszczelka jest mocowana poprzez zaciśnięcie na niej wywiniętych krawędzi kształtki (TCPL).

Wymiary i pakowanie

øD [mm]	ød [mm]	TCPE						TCP / TCPL					
		H [mm]	F [mm]	L [mm]	h1 [mm]	Opakowanie [szt./opak.]		H [mm]	F [mm]	L [mm]	h1 [mm]	Opakowanie [szt./opak.]	
80	80	30	30	130	56	52	P6	38	38	175	56	39	P6
140	80	35	30	130	86	62	P2	38	38	165	88	27	P4
140	100	35	30	160	88	46	P2	38	38	205	91	46	P2
140	125	35	35	180	88	45	P2	38	38	235	96	32	P2
150	80							38	38	170	93	24	P4
150	100							38	38	205	96	40	P2
150	125							38	38	240	101	30	P2
150	150							38	38	265	101	30	P2
160	80							38	38	170	98	42	P2
160	150							38	38	265	106		
180	80	40	30	120	106	160	P1	38	38	120	108	42	P2
180	100	40	30	150	108	30	P2	38	38	150	111	30	P2
180	125	40	35	170	108	30	P2	38	38	190	116	28	P2
180	150	40	35	210	112	29	P2	38	38	275	116	39	P1
180	160	40	35	220	112	20	P2	38	38	276	121	20	P2
200	80							38	38	165	118	27	P2
200	100							38	38	200	121	24	P2
200	125							38	38	240	126	18	P2
200	150							38	38	265	116	18	P2
224	80	40	30	130	129	52	P1	38	38	130	131	42	P1
224	100	40	30	140	131	20	P2	38	38	150	133	21	P2
224	125	40	35	170	131	40	P1	38	38	180	138	40	P1
224	150	40	35	210	135	24	P1	38	38	275	138	28	P1
224	160	40	35	220	135	26	P1	38	38	285	143	28	P1
224	200	40	40	270	139	26	P1	38	38	325	143	20	P1
250	80							57	38	170	143	26	P1
250	100							57	38	205	146	28	P1
250	125							57	38	245	151	24	P1
250	150							57	38	265	151	24	P1
250	160							57	38	290	156	19	P1
250	200							57	38	320	156	18	P1
280	80	40	30	130	156	30	P1	40	38	126	158	30	P1
280	100	40	30	150	158	39	P1	40	38	146	161	30	P1
280	125	40	35	170	158	30	P1	40	38	186	166	24	P1
280	150	40	35	210	162	18	P1	40	38	206	166	18	P1
280	160	40	35	230	162	19	P1	40	38	216	171	19	P1
280	200	40	40	280	166	17	P1	40	38	320	171	17	P1
280	250	40	40	330	166	14	P1	40	40	370	171	14	P1
300	80	40	30	130	166	21	P1	40	38	126	168	21	P1
300	100	40	30	150	168	24	P1	40	38	156	171	24	P1
300	125	40	35	170	168	21	P1	40	38	186	176	21	P1
300	150	40	35	210	172	16	P1	40	38	216	176	14	P1
300	160	40	35	220	172	16	P1	40	38	216	181	16	P1
300	200	40	40	280	176	14	P1	40	38	276	181	14	P1
300	250	40	40	340	176	12	P1	40	40	370	181	14	P1

315	80							57	38	170	176		
315	100							57	38	200	179	16	P1
315	125							57	38	240	184	16	P1
315	150							57	38	255	184		
315	160							57	38	290	189	13	P1
315	200							57	38	337	189	13	P1
315	250							40	40	395	189	8	P1
355	100	40	30	150	196			40	38	150	199		
355	125	40	35	185	196			40	38	186	204		
355	150	40	35	220	200			40	38	216	204		
355	160	40	35	220	200			40	38	216	209		
355	200	40	40	280	204			40	38	280	209	12	P1
355	250	40	40	340	209			40	40	341	209	12	P1
355	315	40	40	404	209			40	40	406	209		
400	100	40	30	150	218			50	38	161	221		
400	125	40	35	185	218			50	38	191	226		
400	160	40	35	220	222			50	38	206	231		
400	200	40	40	280	226			50	38	266	231		
400	250	40	40	340	226			50	40	336	231		
400	315	40	40	420	231			50	40	386	231		
450	100	50	30	160	243			50	38	156	246		
450	125	50	35	185	243			50	38	186	251		
450	160	50	35	220	243			50	38	216	256		
500	100	50	35	160	268			50	38	156	271		
500	125	50	35	185	268			50	38	186	276		
500	160	50	35	220	268			50	38	216	281		